



Cabina di lavaggio a  
spruzzo, singola  
vasca, con tavola  
estraibile, adatta per  
un lavaggio  
posizionato

ASF 2000 – ASF 2500 – ASF 3000



**Ellegelle Machinery srl**

Via Manzoni, 49 – 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596

[info@ellegellemachinery.com](mailto:info@ellegellemachinery.com) – [www.ellegellemachinery.com](http://www.ellegellemachinery.com)



## ASF 2000 – ASF 2500 – ASF 3000

**Cabina di lavaggio, singola vasca, automatica, con struttura portante in tubolari di acciaio inox, equipaggiata di un robusto cestello ad estrazione totale. Il cestello fermo può essere equipaggiato con ugelli dedicati per il lavaggio posizionato.**




Il lavaggio avviene mediante una soluzione di acqua e detergente spruzzata in pressione tramite una pompa verticale. Una serie di spruzzatori disposti ad anello sull'intera camera, sopra e sotto il piano di carico, distribuiscono uniformemente la soluzione. L'acqua, filtrata, viene poi raccolta nel serbatoio di carico e riutilizzata fino al suo completo esaurimento. La temperatura di lavaggio raggiunge gli 80°C con minimo dispendio energetico, grazie alla completa pannellatura di coibentazione ed è garanzia di un ottimo risultato nel lavaggio, anche di unto secco con notevole resistenza. Tale temperatura facilita inoltre una rapida e veloce asciugatura del pezzo.

Macchina completa di elettroventilatore e camera di condensa per l'estrazione vapori

### Accessori disponibili:

- Separatore olio a coalescenza;
- Forno di asciugatura;
- Pompa a membrana di svuotamento;
- Micro-filtro esterno da 100µ fino a 5µ;
- Carico automatico acqua con dosatore detergente;
- Apertura pneumatica con carrello esterno per carico/scarico cestello;
- Unità di trattamento aria e recupero condensa vapore.

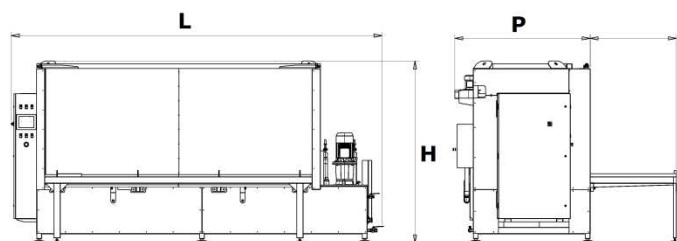

DATI TECNICI:	ASF 2000	ASF 2500	ASF 3000
<b>Dimensioni:</b>	3050x1750xH2100	3550x1750xH2100	4100x1750xH2100
<b>Portata cestello:</b>	400 kg	500 kg	600 kg
<b>Dim. utili cestello:</b>	2000x860 h810	2500x860 h810	3000x860 h810
<b>Pompa di lavaggio:</b>	5,5 kW , 380 lt/m	5,5 kW , 440 lt/m	5,5 kW , 500lt/m
<b>Pressione:</b>	4 bar	3,5 bar	3 bar
<b>Riscaldamento:</b>	24 kW	36 kW	48 kW
<b>Temperatura:</b>	regolabile 0÷80°C	regolabile 0÷80°C	regolabile 0÷80°C
<b>Filtro:</b>	n. 1 in acciaio inox	n. 1 in acciaio inox	n. 1 in acciaio inox
<b>Allarme:</b>	minimo livello ; filtro intasato	minimo livello ; filtro intasato	minimo livello ; filtro intasato
<b>Serbatoio:</b>	450 lt	600 lt	800lt

I dati contenuti non sono impegnativi. Ellegelle si riserva il diritto di apportare tutte le varianti e modifiche, senza preavviso, ai prodotti e alle informazioni contenute in questo catalogo

### Ellegelle Machinery srl

Via Manzoni, 49 – 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596

[info@ellegellemachinery.com](mailto:info@ellegellemachinery.com) – [www.ellegellemachinery.com](http://www.ellegellemachinery.com)