



ASF 1350-2X - ASF 1700-2X



Cabina di lavaggio a spruzzo, doppia vasca per lavaggio e risciacquo, con tavola estraibile, adatta per lavaggio posizionato.



**Ellegelle Machinery srl**

Via Manzoni, 49 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596

[info@ellegellemachinery.com](mailto:info@ellegellemachinery.com) - [www.ellegellemachinery.com](http://www.ellegellemachinery.com)



## ASF 1350-2X – ASF 1700-2X


**Cabina automatica a doppia vasca per lavaggio e risciacquo, con struttura portante in tubolari di acciaio inox, equipaggiata di un robusto cestello ad estrazione totale. Il cestello fermo può essere equipaggiato con ugelli dedicati per il lavaggio posizionato.**



L'estrazione del cestello avviene sopra il portellone di apertura (il cestello non appoggia sulla portella), che assume quindi anche la funzione di raccogli gocce. Il lavaggio avviene mediante una soluzione di acqua e detergente spruzzata in pressione tramite una pompa verticale. Una serie di spruzzatori disposti ad anello sull'intera camera, sopra e sotto il piano di carico, distribuiscono uniformemente la soluzione. L'acqua, filtrata, viene poi raccolta nel serbatoio di carico e riutilizzata fino al suo completo esaurimento. La temperatura di lavaggio raggiunge gli 80°C con minimo dispendio energetico ed è garanzia di un ottimo risultato nel lavaggio, anche di unto secco con notevole resistenza. Tale temperatura facilita inoltre una rapida e veloce asciugatura del pezzo. Macchina completa di elettroventilatore e camera di condensa per l'estrazione vapori.

### Accessori disponibili:

- Separatore olio a coalescenza;
- Forno di asciugatura;
- Pompa a membrana di svuotamento;
- Micro-filtro esterno da 100µ fino a 5µ;
- Carico automatico acqua con dosatore detergente;
- Apertura pneumatica con carrello esterno per carico/scarico cestello;
- Unità di trattamento aria e recupero condensa vapore.

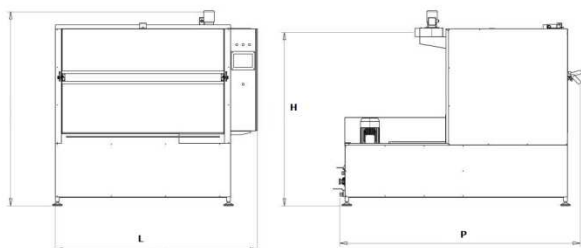

DATI TECNICI:	ASF 1350-2X	ASF 1700-2X
<b>Dimensioni:</b>	L 2140 x P 2450 H 2050	L 2650 x P 2450 H 2050
<b>Portata cestello:</b>	350 kg	400 kg
<b>Dim. utili cestello:</b>	1350 x 860 h 740	1720 x 860 h 740
<b>Pompa di lavaggio:</b>	4 kW , 300 lt/min.	4 kW , 350 lt/min.
<b>Pompa risciacquo:</b>	4 kW , 300 lt/min.	4 kW , 350 lt/min.
<b>Pressione di lavoro:</b>	4 bar	3,5 bar
<b>Riscaldamento:</b>	16 kW +16 kW	24 kW + 24 kW
<b>Temperatura:</b>	regolabile 0÷80°C	regolabile 0÷80°C
<b>Filtro:</b>	n. 2 in acciaio inox	n. 2 in acciaio inox
<b>Allarme:</b>	minimo livello ; filtro intasato	minimo livello ; filtro intasato
<b>Serbatoio:</b>	350 lt +350 lt	500 lt + 500 lt

I dati contenuti non sono impegnativi. Ellegelle si riserva il diritto di apportare tutte le varianti e modifiche, senza preavviso, ai prodotti e alle informazioni contenute in questo catalogo

### Ellegelle Machinery srl

Via Manzoni, 49 – 21040 Gerenzano (VA)  
Tel. 02 96489596

[info@ellegellemachinery.com](mailto:info@ellegellemachinery.com) – [www.ellegellemachinery.com](http://www.ellegellemachinery.com)