



**Cabina di lavaggio a spruzzo,
doppia vasca per lavaggio e
risciacquo, con tavola estraibile,
adatta per lavaggio posizionato.**



ASF 2000-2X - ASF 2500-2X

Ellegelle Machinery srl

Via Manzoni, 49 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com



ASF 2000-2X – ASF 2500-2X

Cabina automatica a doppia vasca per lavaggio e risciacquo, con struttura portante in tubolari di acciaio inox, equipaggiata di un robusto cestello ad estrazione totale. Il cestello fermo può essere equipaggiato con ugelli dedicati per il lavaggio posizionato.




Il lavaggio avviene mediante una soluzione di acqua e detergente spruzzata in pressione tramite una pompa verticale. Una serie di spruzzatori disposti ad anello sull'intera camera, sopra e sotto il piano di carico, distribuiscono uniformemente la soluzione. L'acqua, filtrata, viene poi raccolta nel serbatoio di carico e riutilizzata fino al suo completo esaurimento. La temperatura di lavaggio raggiunge gli 80°C con minimo dispendio energetico, grazie alla completa pannellatura di coibentazione, ed è garanzia di un ottimo risultato nel lavaggio, anche di unto secco con notevole resistenza. Tale temperatura facilita inoltre una rapida e veloce asciugatura del pezzo.

Macchina completa di elettroventilatore e camera di condensa per l'estrazione vapori.

Accessori disponibili:

- Separatore olio a coalescenza;
- Forno di asciugatura;
- Pompa a membrana di svuotamento;
- Micro-filtro esterno da 100µ fino a 5µ;
- Carico automatico acqua con dosatore detergente;
- Apertura pneumatica con carrello esterno per carico/scarico cestello;
- Unità di trattamento aria e recupero condensa vapore.

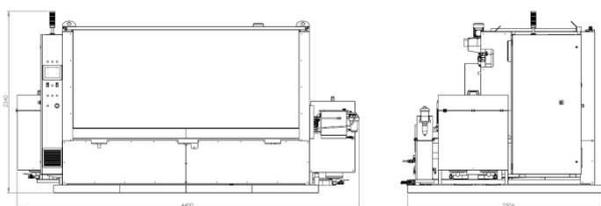

DATI TECNICI:	ASF 2000-2X	ASF 2500-2X
Dimensioni:	L 3000 x P 2450 H 2150	L 3300 x P 2450 H 2150
Portata cestello:	450 kg	500 kg
Dim. utili cestello:	2000 x 860 h700	2500 x 860 h700
Pompa di lavaggio:	5,5 kW , 400 lt/min.	5,5 kW , 450 lt/min.
Pompa risciacquo:	4 kW , 350 lt/min.	5,5 kW , 450 lt/min.
Pressione di lavoro:	4 bar	3,5 bar
Riscaldamento:	30 kW + 30 kW	36 kW + 36 kW
Temperatura:	regolabile 0÷80°C	regolabile 0÷80°C
Filtro:	n. 2 in acciaio inox	n. 2 in acciaio inox
Allarme:	minimo livello ; filtro intasato	minimo livello ; filtro intasato
Serbatoio:	450 lt + 450 lt	700 lt + 700 lt

I dati contenuti non sono impegnativi. Ellegelle si riserva il diritto di apportare tutte le varianti e modifiche, senza preavviso, ai prodotti e alle informazioni contenute in questo catalogo

Ellegelle Machinery srl

Via Manzoni, 49 – 21040 Gerenzano (VA)
Tel. 02 96489596

info@ellegellemachinery.com – www.ellegellemachinery.com