




GE 1800-2X - GE 2000-2X



**Cabina di lavaggio a spruzzo, doppia vasca, automatica con tavola rotante estraibile su cavalletto o carrello esterno. Apertura con pistoni pneumatici.**

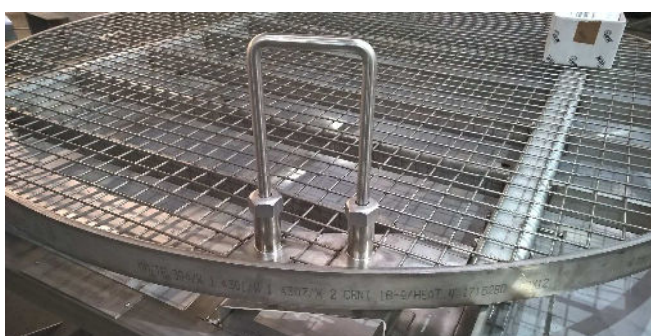

**Ellegelle Machinery srl**

Via Manzoni, 49 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596

[info@ellegellemachinery.com](mailto:info@ellegellemachinery.com) - [www.ellegellemachinery.com](http://www.ellegellemachinery.com)



## GE 1800-2X – GE 2000-2X


**Cabina di lavaggio a spruzzo, doppia vasca, per lavaggio e risciacquo, automatica a cestello rotante motorizzato, interamente realizzata in acciaio inox con struttura portante in tubolari.**



Il lavaggio avviene con soluzione di acqua e detergente mediante rampe di spruzzo. Ogni rampa è composta da tubazione inferiore, laterale e superiore alimentate da una pompa verticale. La temperatura di lavaggio raggiunge gli 80°C con minimo dispendio energetico ed è garanzia di un ottimo risultato nel lavaggio, anche di unto secco con notevole resistenza. Tale temperatura facilita inoltre una rapida e veloce asciugatura del pezzo. La soluzione viene raccolta nel serbatoio e riutilizzata fino al suo completo esaurimento. Le operazioni di carico avvengono fronte macchina mediante apertura del portellone con pistoni pneumatici e pulsantiera bi-manuale.

### Accessori disponibili:

- Cestello estraibile su carrello/cavalletto esterno;
- Forno di asciugatura;
- Micro-filtro esterno da 100µ fino a 5µ;
- Pompa a membrana di svuotamento;
- Separatore olio a coalescenza;
- Carico automatico acqua con dosatore detergente;
- Unità di trattamento aria e recupero condensa vapore.

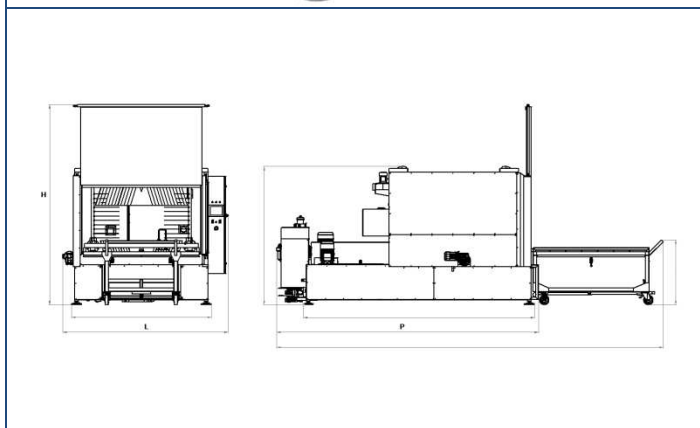

<b>DATI TECNICI:</b>	<b>GE 1800-2X</b>	<b>GE 2000-2X</b>
<b>Dimensioni:</b>	L 2550 x P 3200 H 2400	L 2800 x P 3800 H 2400
<b>Cestello:</b>	Diametro 1800 H 920	Diametro 2000 H 920
<b>Portata:</b>	1800 kg	2000 kg
<b>Pompa di lavaggio:</b>	7,5 kW , 500 lt/min.	7,5 kW , 550 lt/min
<b>Pompa di risciacquo:</b>	5,5 kW , 400 lt/min.	7,5 kW , 600 lt/min
<b>Pressione di lavaggio:</b>	4 bar	3,5 bar
<b>Riscaldamento lavaggio:</b>	n. 6 resistenza da 6 kW/cad.	n. 7 resistenza da 6 kW/cad
<b>Riscaldamento risciacquo:</b>	n. 6 resistenze da 6 kW/cad.	n. 7 resistenze da 6 kW/cad
<b>Allarme:</b>	minimo livello ; filtro intasato	minimo livello ; filtro intasato
<b>Serbatoio lavaggio:</b>	800 lt	1100 lt
<b>Serbatoio risciacquo:</b>	800 lt	1100 lt
<b>Temperatura:</b>	regolabile 0÷80°C	regolabile 0÷80°C
<b>Filtro:</b>	n. 2 in acciaio inox	n. 2 in acciaio inox

I dati contenuti non sono impegnativi. Ellegelle si riserva il diritto di apportare tutte le varianti e modifiche, senza preavviso, ai prodotti e alle informazioni contenute in questo catalogo

### Ellegelle Machinery srl

Via Manzoni, 49 – 21040 Gerenzano (VA)  
Tel. 02 96489596

[info@ellegellemachinery.com](mailto:info@ellegellemachinery.com) – [www.ellegellemachinery.com](http://www.ellegellemachinery.com)