



**Vasca lavapezzi a
spruzzo, singola vasca,
automatica con cestello
rotante motorizzato.**
Lavaggio automatico per
particolari di piccole/medie
dimensioni.

EL 751 - EL 1000 - EL 1200



Ellegelle Machinery srl

Via Manzoni, 49 - 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com



EL 751 – EL 1000 – EL 1200


Vasca lavapezzi industriale a spruzzo, singola vasca, automatica, a cestello rotante motorizzato, interamente realizzata in acciaio inossidabile con struttura portante in tubolari.



Lavaggio automatico in ogni parte del manufatto mediante l'effetto combinato della pressione, della temperatura e della rotazione del cestello. Batteria di ugelli disposti sopra, sotto e sul lato del pianale di carico. L'acqua di lavaggio, pre-filtrata tramite filtro a cestello in acciaio inox, viene poi raccolta nel serbatoio e riutilizzata fino al suo completo esaurimento. Rampa superiore di lavaggio solidale con il portellone in modo da non ostacolare la fase di carico e scarico. Apertura manuale a ribalta del portellone assistito da molle a gas.

Accessori disponibili:

- Soffiaggio/sgocciolatura con lama d'aria compressa;
- Elettroventilatore per aspirazione vapori;
- Quadro elettrico con PLC touch screen;
- Separatore olio a nastro;
- Micro-filtro esterno da 100µ fino a 5µ;
- Pompa a membrana di svuotamento.

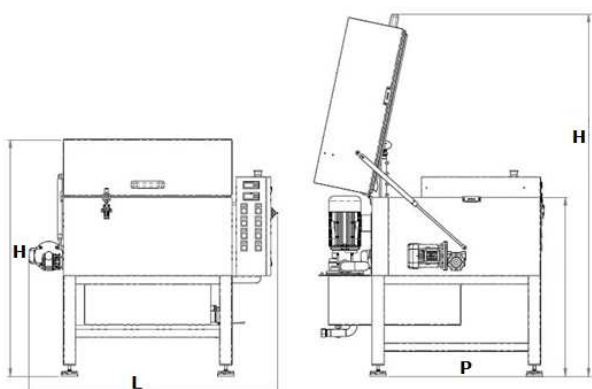

DATI TECNICI	EL 751	EL 1000	EL 1200
Dimensioni:	1210 x 1150 h 1150	1460 x 1440 h 1200	1660 x 1640 h 1200
Cestello di carico:	diametro 750 mm, h 440 mm	diametro 1000 mm, h 500 mm	diametro 1200 mm, h 600 mm
Portata:	200 kg	300 kg	300 kg
Pompa di lavaggio:	0,75 kW , 90 lt/min.	0,75 kW , 90 lt/min.	1,1 kW , 120 lt/min.
Pressione di lavoro:	3 bar	3 bar	3 bar
Serbatoio di raccolta:	100 lt	120 lt	200 lt
Riscaldamento:	n. 1 resistenza 4 kW	n. 1 resistenza 4 kW	n. 2 resistenze 4 kW
Temperatura:	regolabile 0÷60°C	regolabile 0÷60°C	regolabile 0÷60°C
Rotazione motorizzata:	4 g/min.	4 g/min.	3 g/min.
Allarme:	minimo livello ; filtro intasato	minimo livello ; filtro intasato	minimo livello ; filtro intasato

I dati contenuti non sono impegnativi. Ellegelle si riserva il diritto di apportare tutte le varianti e modifiche, senza preavviso, ai prodotti e alle informazioni contenute in questo catalogo

Ellegelle Machinery srl

Via Manzoni, 49 – 21040 Gerenzano (VA)

Tel. 02 96489596

info@ellegellemachinery.com – www.ellegellemachinery.com